


インフォメーション・クリエイター 環境設定

操作説明書は、ホームページから
ダウンロードできます。

[1] ダウンロードしたファイルを、解凍ソフト (Lhaz など) で解凍します。




Lhaz のダウンロード (free) は、<http://www.chitora.jp/> からできます。




Info_Creator_easy.lzh

解凍



Info_Creator_easy

解凍されたフォルダーファイルには、3つのフォルダーが含まれている。



[2] 任意のエディター (メモ帳、秀丸など) を起動し、

フォルダー[CCC]内の、cgi プログラム[ecreate.cgi]を開きます。

[3] 操作説明書を参考に、Perl へのパスとパスワードを変更し、保存します。

(1) 1 行目 : `#!/usr/local/bin/perl`

プロバイダーで定められた Perl へのパスに変更します。

(2) 1 2・1 3 行目 : パスワードを変更します。

`$admin = "e1";#----- 管理者用パスワード`

`$user = "e2";#----- 担当者用パスワード`

[4] 次に、フォルダー名[CCC]を、任意の名前に変更します。

[5] プログラム類をアップロードするために、ftp ソフト[FFFTP など]を起動します。



FFFTP は、<http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/ftp/ffftp.html>

から、ダウンロード (free) できます。


ftp ソフトなどで、ホームページが置かれているサーバに接続します。

上記の3つのフォルダーをアップロードします。

FFFTP の使い方は、<http://siriasu.s10.xrea.com/ffftp/ffftp.htm> を参考にできます。

アップロードしたファイルのパーミッションを、操作説明書を参考に設定して下さい。

(ファイル上で、マウスの右ボタンをクリックし、属性変更できます。)

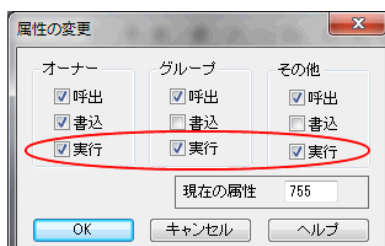

CGI プログラムの設定はここまでです。
次に、貴ホームページの更新対象位置に
任意の開始文を設定すれば準備完了です。